

Abstandsmontagesystem Thermax 12 und 16



Eignung

Zugelassen für:

- ungerissenen Beton
- Mauerziegel
- Kalksandvollstein
- Hohlblocksteine aus Leichtbeton
- Hochlochziegel
- Kalksandlochstein

Auch geeignet für:

- Porenbeton



Beschreibung

- Selbstschneidender, glasfaserverstärkter Konus fräst sich bei der Montage direkt durch den Putz in den Dämmstoff.
- Der Anti-Kälte-Konus durchbricht die Wärmebrücke zuverlässig.

Vorteile/Nutzen

- Thermische Trennung.
- Stufenlos justierbar.
- Kostengünstige und professionelle Lösung.
- Einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge.
- Ein Dübel für alle Baustoffe.
- Hochtragfähiges Abstandsmontagesystem.
- Außenliegende Teile aus Edelstahl.
- Nur 1 Element für Nutzlängen von 60 bis 170 mm.
- Bei max. 1 mm Weg ist auch der galvanisch verzinkte Thermax im Außenbereich zugelassen.

Anwendungsbeispiele

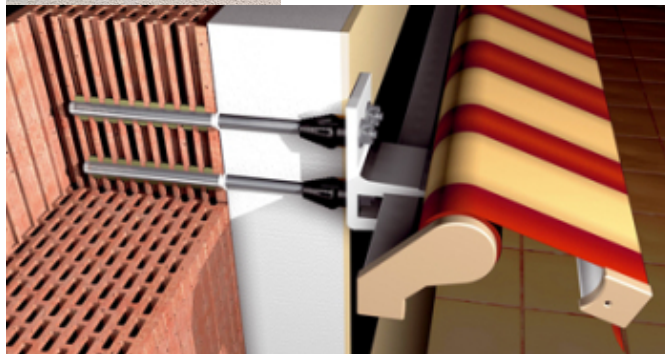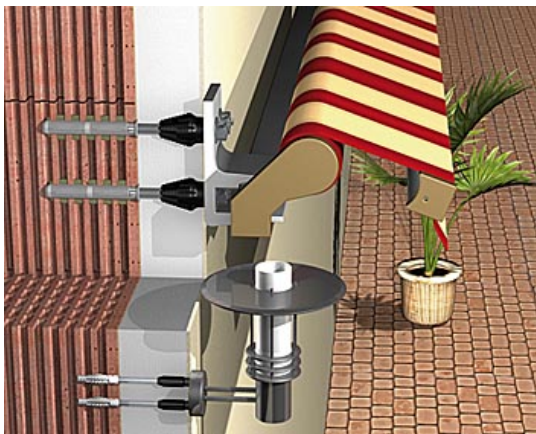


Montage


Montageart


- Vorsteckmontage

Montagehinweis


- Montage ganz ohne Sonderwerkzeuge.
- Bei Zementputz mit einem Bohrer von \varnothing 50 mm vorbohren.



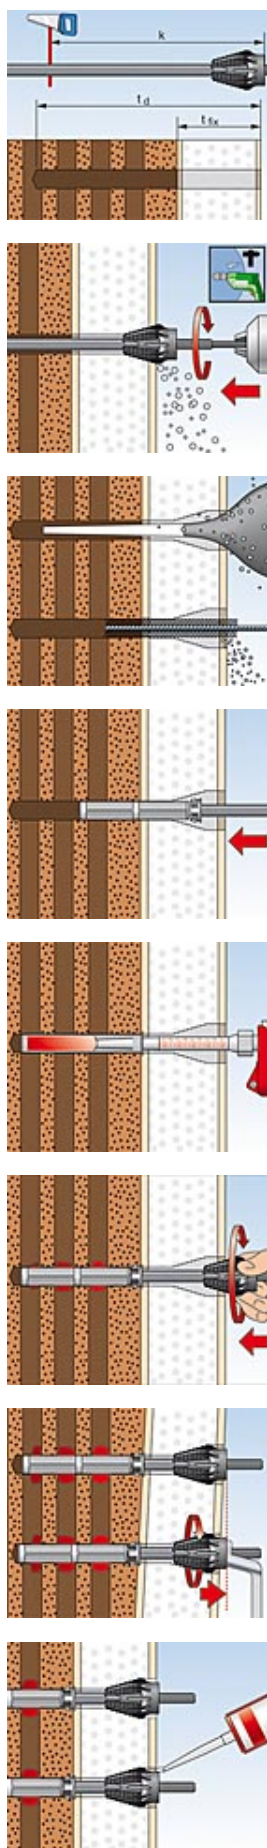

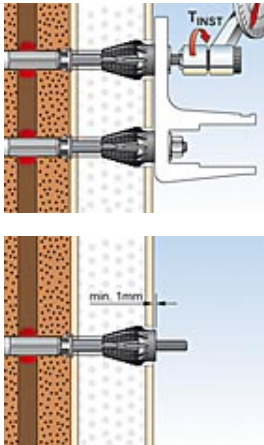

Technische Daten

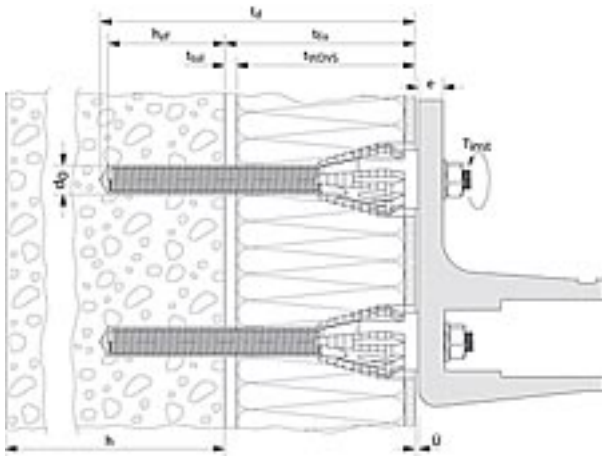

| Typ | Art.-Nr. | ETA DIBt | Inhalt | Verpackung [Stück] |
|-----------------------|----------|-------------|--|-----------------------|
| Thermax 12/110 M12 A4 | 051537 | ● | 10 Gewindestangen M12 A4, 10 Anti-Kälte-Konen, 10 Gewindestifte M12 A4, 10 U-Scheiben A4, 10 Muttern A4, 10 Siebhülsen 20x130, 3 Bit, 3 Montageanleitungen | 10 |
| Thermax 12/110 M12 | 051291 | ● | 20 Gewindestangen M12, 20 Anti-Kälte-Konen, 20 Gewindestifte M12-A4, 20 U-Scheiben A4, 20 Muttern A4, 20 Siebhülsen 20x130, 5 Bit, 5 Montageanleitungen | 20 |
| Thermax 12/110 M12 B | 051290 | ● | 2 Gewindestangen M12, 2 Anti-Kälte-Konen, 2 Gewindestifte M12-A4, 2 U-Scheiben A4, 2 Muttern A4, 2 Siebhülsen 20x130, 1 Bit, 1 Montageanleitung | 2 |

| Typ | Art.-Nr. | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-right: 5px;"></div> ETA <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-left: 10px; margin-right: 5px;"></div> DIBt </div> | Inhalt | Verpackung [Stück] |
|-----------------------|----------|---|---|-----------------------|
| Thermax 16/170 M12 A4 | 051543 | ● | 10 Gewindestangen M16 A4, 10 Anti-Kälte-Konen, 10 Gewindestifte M12 A4, 10 U-Scheiben A4, 10 Muttern A4, 10 Siebhülsen 20x200, 3 Bit, 3 Verlängerungsschläuche für Auspressspitze, 3 Montageanleitungen | 10 |
| Thermax 16/170 M12 | 051293 | ● | 20 Gewindestangen M16, 20 Anti-Kälte-Konen, 20 Gewindestifte M12-A4, 20 U-Scheiben A4, 20 Muttern A4, 20 Siebhülsen 20x200, 5 Bit, 5 Verlängerungsschläuche für Auspressspitze, 5 Montageanleitungen | 20 |
| Thermax 16/170 M12 B | 051292 | ● | 2 Gewindestangen M16, 2 Anti-Kälte-Konen, 2 Gewindestifte M12-A4, 2 U-Scheiben A4, 2 Muttern A4, 2 Siebhülsen 20x200, 1 Bit, 1 Verlängerungsschlauch für Auspressspitze, 1 Montageanleitung | 2 |