


Laufschiene comfort EV1
 Laufwagen
 Trägerprofil mit Blende EV1

Die Befestigung muss auf einen tragfähigen
 und statisch ausreichenden Untergrund erfolgen

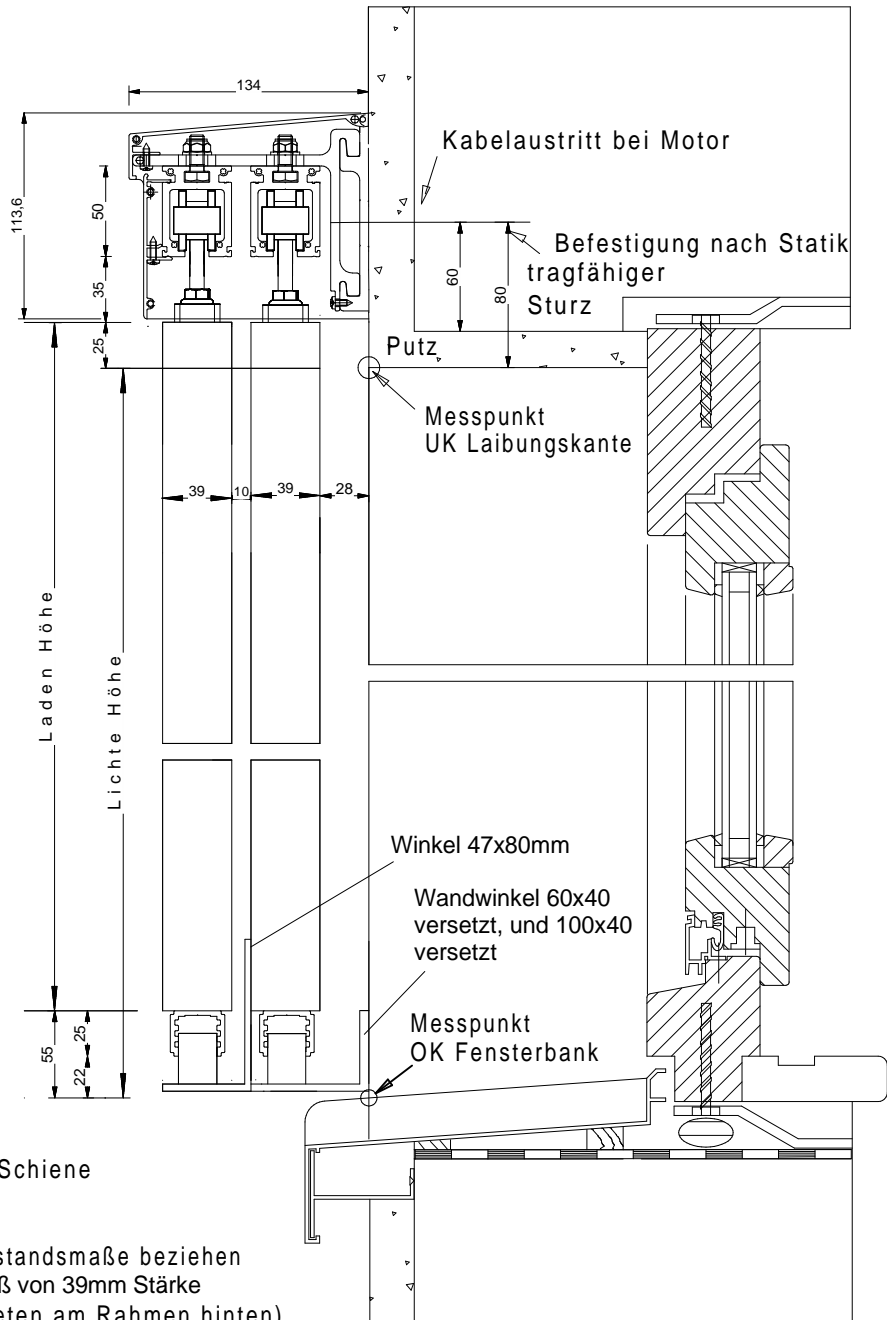

Punktführung mit U-Schiene
 am Laden

Die angegebenen Wandabstandsmaße beziehen
 sich auf ein Ladenrahmenmaß von 39mm Stärke
 (ohne Schrauben oder Nieten am Rahmen hinten)

Oberflächenmaßstab 1:4 Position - Menge -

Schutzvermerk nach DIN 34-beachten

| | |
|-----------------|-------------|
| Datum | Name |
| Bearb. 12.12.13 | Hintermeier |
| Gepr. | |
| Norm | |

SLIDETEC GmbH
 Nordpark 2
 D-86666 Burgheim

V2010

Blatt
 1
 BI

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|------|-------|-----|----|
| Zust. | Änderungen | Datum | Name | Datei | nam | 00 |
|-------|------------|-------|------|-------|-----|----|