

1

2

3

4

A


B

C

D

Laufschiene spezial, EV1  
Laufwagen  
Trägerprofil mit Blende

Die Befestigung muss auf einen tragfähigen  
und statisch ausreichenden Untergrund erfolgen

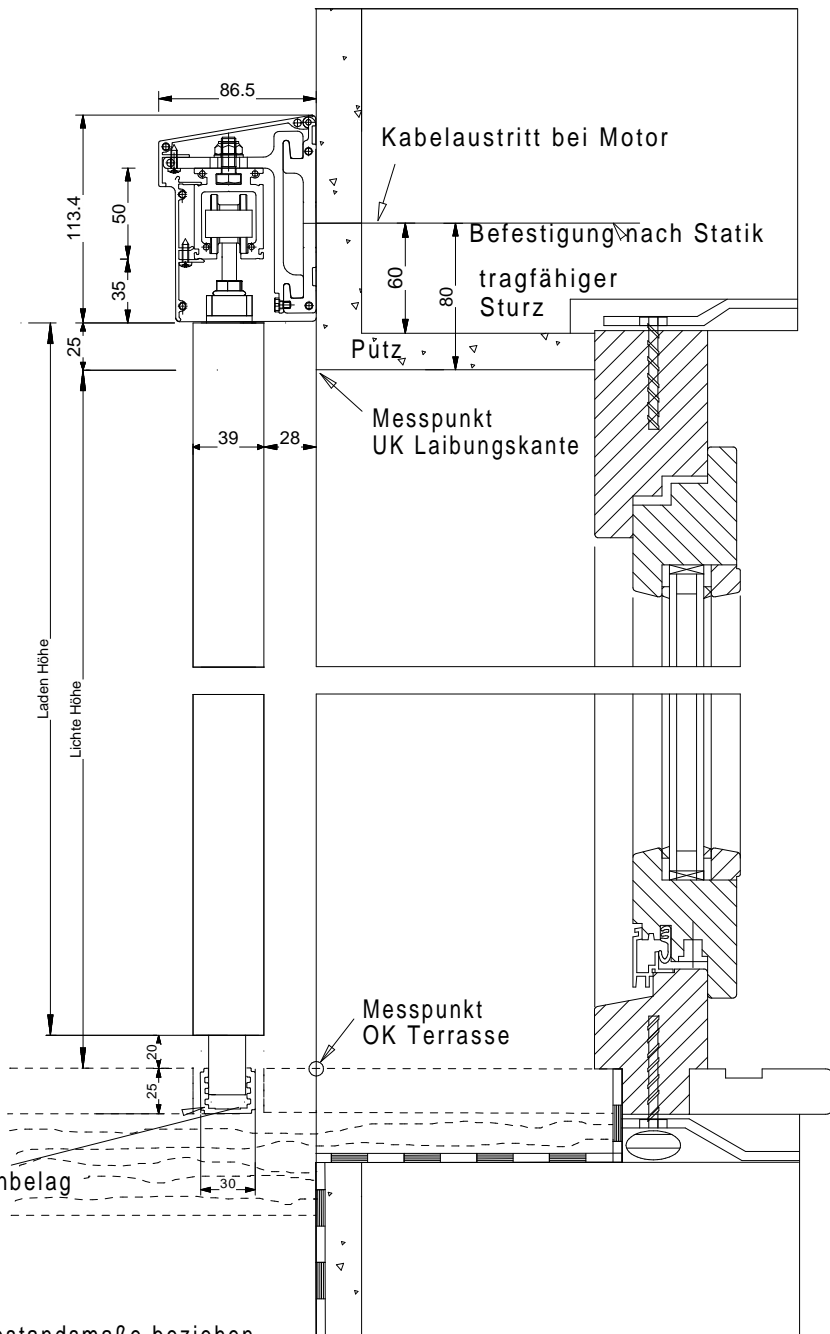

U-Schiene im Terrassenbelag  
eingelassen

Die angegebenen Wandabstandsmaße beziehen  
sich auf ein Ladenrahmenmaß von 39mm Stärke  
(ohne Schrauben oder Nieten am Rahmen hinten)

Oberflächenmaßstab 1:4 Position - Menge -

Schutzvermerk nach DIN 34-beachten

Datum	Name
Bearb 27.09.13	Hintermeier
Gepr.	
Norm	

SLIDETEC GmbH  
Nordpark 2  
D-86666 Burgheim

V1020

Blatt  
1  
Bl

Zust Änderungen Datum Name Dateinam 02